




**Tiger**  
LITHIUM

3-BANCO

**TLMC3B123636T**

CA a Bordo

**Cargador de 12 V + 36 V + 36 V**

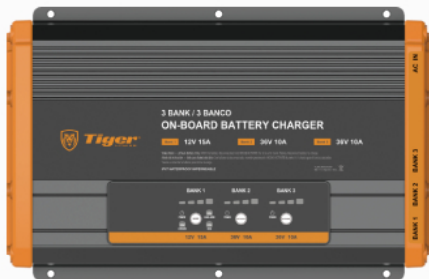

## Descripción General

Un versátil cargador de 3 bancos, completamente encapsulado, para sistemas marinos con una batería de arranque/servicio de 12 V y dos baterías de 36 V para motor de pesca de arrastre. La química conmutable en el Banco 1 y la carga dedicada de 36 V en los Bancos 2 y 3 ofrecen un rendimiento confiable desde un solo cargador compacto.

### Garantía Limitada De 2 Años

Protección confiable para una tranquilidad duradera

### Máxima Flexibilidad

Perfiles para plomo, AGM y litio.

### Activación De Litio

Recupera baterías descargadas

### Optimizado Para Tiger Lithium™

Maximiza el rendimiento Tiger Lithium™

### Protección IP67

Completamente encapsulado

## UN SOLO CARGADOR SISTEMA DE TRES BATERÍAS

## Aplicaciones



Lanchas Bass



Lanchas Costeras



Embarcaciones Offshore



Yates



Overland y RV

## Garantía Limitada de 2 Años

Protección confiable. Tranquilidad duradera.

Diseñado para ofrecer años de rendimiento confiable, respaldado por una Garantía Limitada de 2 Años y el compromiso de soporte de Tiger Lithium.

## Especificaciones técnicas

Respuestas rápidas a las preguntas más importantes.



### ELÉCTRICAS

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Voltaje de Entrada CA  | AC 105-125V, 60 Hz |
| Clavija CA             | Clavija de 3 Polos |
| Longitud del Cable CA  | 5 ft / 1.52 m      |
| Longitud de los Cables | 6 ft / 1.83 m      |
| Terminales de Anillo   | 5/16 in / 8mm      |



### PERFILES DE CARGA

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 12V Plomo-Ácido | 14.4 V +0.2 V Voltaje Pico |
| 12V AGM         | 14.6 V +0.2 V Voltaje Pico |
| 12V Litio       | 14.4 V +0.2 V Voltaje Pico |
| 36V Litio       | 43.2 V +0.2 V Voltaje Pico |



### CARGA

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Banco 1 | 12 V Plomo, AGM, Litio - 15 A |
| Banco 2 | 36 V Litio - 10 A             |
| Banco 3 | 36 V Litio - 10 A             |



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Peso             | 24.3 lb (11 kg)                         |
| Tipo de Terminal | Cast Aluminum                           |
| Protección IP    | IP67                                    |
| Ventilador       | Control Termostático                    |
| Dimensiones      | 16.5 x 9.5 x 4 in<br>419 x 241 x 102 mm |



### PROTECCIÓN DEL CARGADOR

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Detección de Batería | Automática  |
| Polaridad Inversa    | Integrada   |
| Sobretensión         | Automática  |
| Cortocircuito        | Integrada   |
| Sobretensión         | Automática  |
| Salida sin Carga     | Desactivada |



### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Química conmutable en el Banco 1
- ✓ Carga dedicada para litio de 36 V en el Banco 2
- ✓ Carga dedicada para litio de 36 V en el Banco 3
- ✓ Función de activación para baterías de litio
- ✓ Detecta la batería antes de iniciar la carga
- ✓ Ventilador integrado con control termostático
- ✓ Portafusibles ATM en línea y fusibles preinstalados



### NOTAS DEL PRODUCTO

El Banco 1 admite perfiles de carga conmutables para baterías de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V.

El Banco 2 admite carga para baterías de litio de 36 V.

El Banco 3 admite carga para baterías de litio de 36 V.

Consulte el Manual del Usuario antes de instalar.



### BATERÍAS COMPATIBLES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Banco 1 | (1) Batería de plomo-ácido, AGM o litio de 12 V |
| Banco 2 | (1) Batería de litio de 36 V                    |
| Banco 3 | (1) Batería de litio de 36 V                    |

Confirme la compatibilidad de voltaje entre la batería y el cargador antes de usarlo.



### CERTIFICACIONES

NOM NYCE • RoHS • CE



TIGERLITHIUM.COM

PH. (972) 698-4437

RESOURCES: [tigerlithium.com/resources](https://tigerlithium.com/resources)

Las especificaciones e información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.